




**PARQUET
CONTRECOLLÉ
CHÊNE**

NOS 3 CHOIX

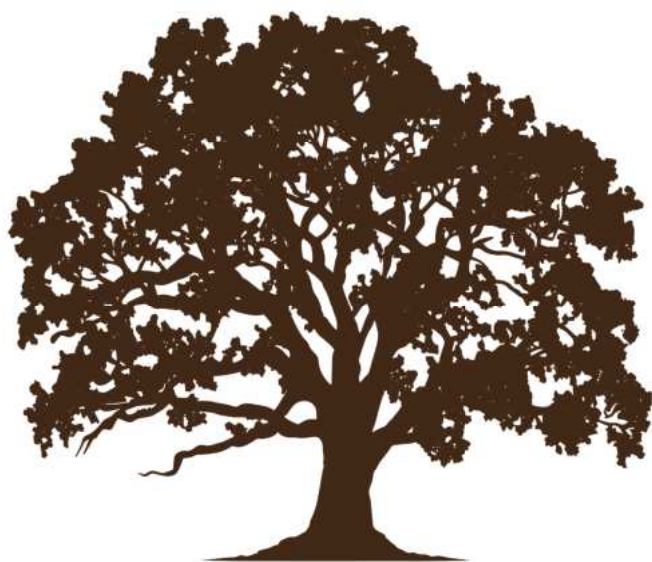

SELECTION

Caracteristiques	légère variation
Aubier	limité
Noeuds sains	<15mm (masticage maron)
Noeuds morts	<8mm
Fissures	non

choix AB

*Photos et illustrations non contractuelles

choix CD

Caractéristiques	très vivante
Aubier	illimité
Nœuds sains	masticage naturel
Nœuds morts	masticage noir
Fissures	limité

choix EF

Caractéristiques	très vivante
Aubier	illimité
Nœuds sains	masticage naturel
Nœuds morts	masticage noir
Fissures	admises

CAMPAGNE

*Photos et illustrations non contractuelles

RUSTIQUE

*Photos et illustrations non contractuelles

Finition: Huile anti-UV

Couche d'usure en bois noble d'une épaisseur d'environ 3 mm

Âme centrale en lattes de peuplier

Contrebalancement en déroulé de peuplier

Le parquet contrecollé

- Un rendu unique, identique à celui d'un parquet massif.
- Pose accessible aux novices, les parquets contrecollés sont faciles à poser.
- Système d'emboîtement intégré, et pour certaines références, un système de clipsage.
- Durabilité et résistance du bois, pour des passages fréquents.



La pose collée

La pose collée est une méthode assez courante pour l'installation d'un parquet. Les planches sont fixées à l'aide d'une colle spéciale appliquée directement sur le sol ou sur l'isolant, lui-même collé précédemment.



La pose flottante

La pose flottante est aussi très courante, elle ne nécessite aucune fixation au sol. Les lames sont assemblées entre elles, et posées sur l'isolant (liège, mousse ...). La pose est largement accessible à tout bon bricoleur, elle est simple et rapide si l'on respecte bien les règles de base.

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

CHOIX SELECTION

14/3 X 190 X 1900 MM

*Photos et illustrations non contractuelles



Chêne
légèrement
brossé



Clipsable



Huile aspect
naturel
anti-UV



Couleur: Naturel
Masticage: Couleur
chêne



GO4
4 micro
chanfreins



pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

CHOIX CAMPAGNE

14/3 X 190 X 1900 MM

14/3 X 150 X 1900 MM

*Photos et illustrations non contractuelles



Chêne
légèrement
brossé



Clipsable



Huile aspect
naturel
anti-UV



Couleur: Naturel
Masticage: Couleur
chêne



GO4
4 micro
chanfreins



pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190 et 150
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux



Naturel

Bois
fumé marron
sombre

*Photos et illustrations non contractuelles



Chêne
légèrement
brossé



Clipsable



Huile aspect
naturel
anti-UV



Couleur: Naturel



Couleur: Bois
fumé marron
sombre



GO4
4 micro
chanfreins



pose à l'anglaise

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	190 et 150
Longueur (mm)	1900
Type d'Installation	Pose Flottante / Collée
Colisage	6 lames dont 1 lame coupée en deux

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

BÂTON ROMPU


CHOIX CAMPAGNE

14/3 X 120 X 600 MM

*Photos et illustrations non contractuelles



Chêne
légèrement
brossé



Rainure
et languette



Huile aspect
naturel
anti-UV



Couleur: Naturel
Masticage: Couleur
chêne



GO4
4 micro
chanfreins




**pose à
bâtons rompus**

Épaisseur (mm)	14
Épaisseur parement (mm)	3
Largeur (mm)	120
Longueur (mm)	600
Type d'Installation	Collée
Colisage	6 lames gauche + 6 lames droite 0,86m ²

LE CLASSEMENT D'USAGE DES PARQUETS

*Photos et illustrations non contractuelles

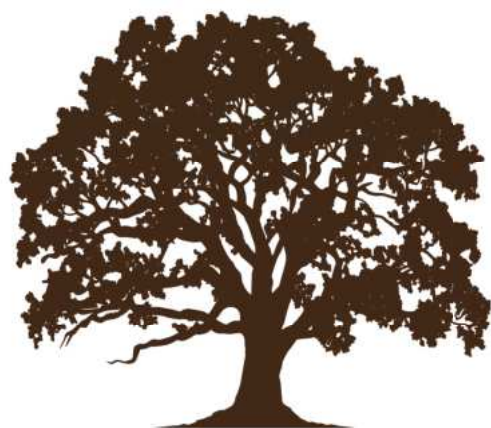

CE	EN 14342
Réaction au feu	Dfl – S1
Densité minimale moyenne	550 kg/m ³
Émission de formaldéhyde	E – 1
Émission de pentachlorophénol	≤5 ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK



0.13 W/mK



≤5 ppm

